


Trockenbausystem

EMOTON Pannelo NETZ ist ein spezielles Glasgittergewebe für das **EMOTON Pannelo Trockenbausystem**.

Das **EMOTON Pannelo NETZ** besitzt eine hohe Zug- und Schiebefestigkeit zur Aufnahme von Feuchtigkeitsbewegungen.

Technische Daten:

Flächengewicht:	205 g/m ²
Festigkeit:	> 2200 N/5cm (Anlieferungszustand)
Maschenweite:	ca. 8 x 8 mm
Rollenformat:	100 cm breit, 10 m oder 50 m je Rolle
Lagerung:	trocken, senkrecht, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

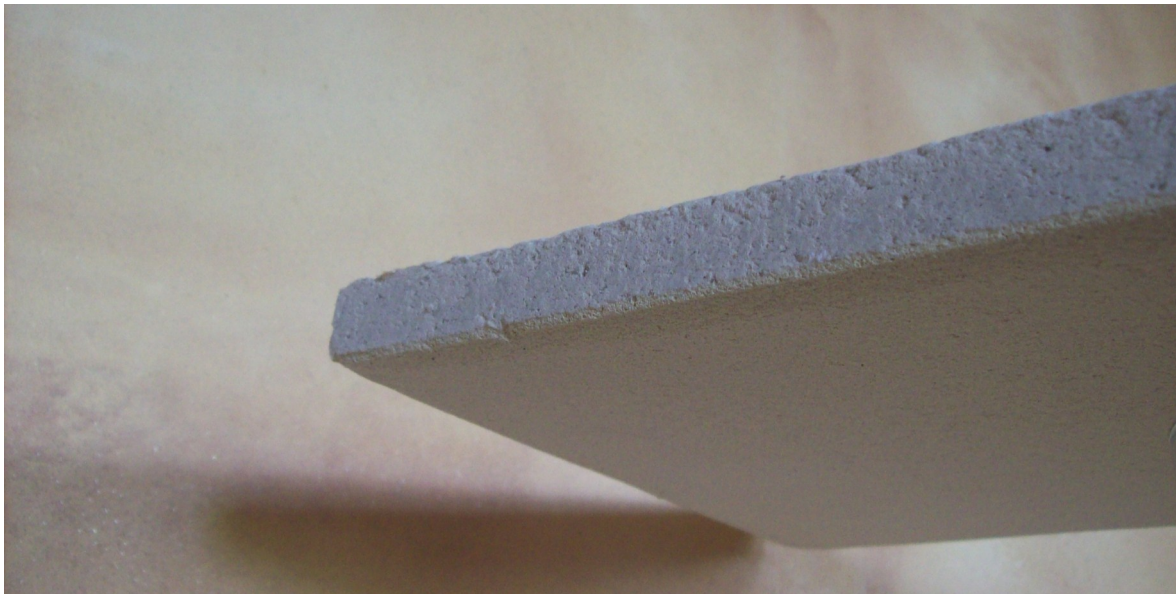

Verarbeitung:

Sämtliche Grobspachtelungen müssen komplett ausgetrocknet sein bevor weitere Malerarbeiten durchgeführt werden. Nach dieser Trocknungszeit wird eine circa 3mm dicke Schicht **EMOTON AREA Flächenspachtel** aufgetragen und **EMOTON Pannelo NETZ** 8 x 8 mm vollflächig eingebettet. Auf eine Überlappung der Gewebeenden von min.10cm ist zu achten. Das Armierungsgewebe muss mindestens 20 cm die Fuge überdecken. Wenn dieser Abstand unterschritten würde, ist in der vorhergehenden Bahn ein nur 50 cm breiter Streifen einzusetzen.

Version 2 vom 21.7.2017

EMOTON GmbH
Hafenstraße 2a, A-4020 Linz

Produktion:
Zeitling 23
A-4320 Perg

www.emoton.at
+43 (5) 1770-0,
office@emoton.at