


## Trockenbausystem

**EMOTON Pannello NETZ** ist ein spezielles Glasgittergewebe für das **EMOTON Pannello Trockenbausystem**.

Das **EMOTON Pannello NETZ** besitzt eine hohe Zug- und Schiebefestigkeit zur Aufnahme von Feuchtigkeitsbewegungen.

### Technische Daten:

Flächengewicht:	205 g/m <sup>2</sup>
Festigkeit:	> 2200 N/5cm (Anlieferungszustand)
Maschenweite:	ca. 8 x 8 mm
Rollenformat:	100 cm breit, 10 m oder 50 m je Rolle
Lagerung:	trocken, senkrecht, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung

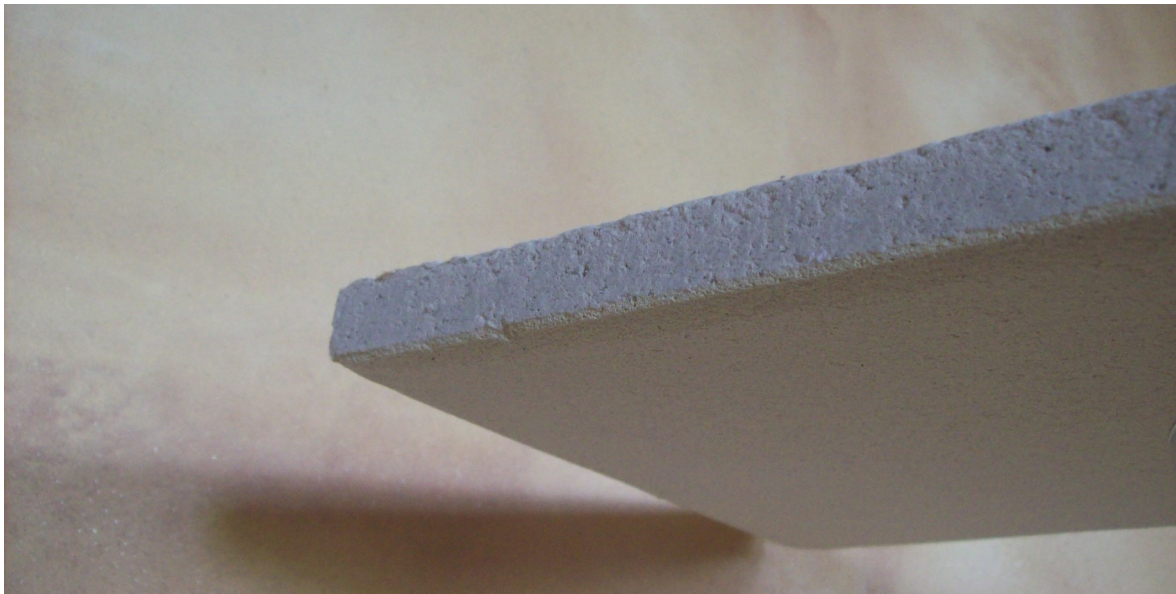

### Verarbeitung:

Sämtliche Grobputzungen müssen komplett ausgetrocknet sein bevor weitere Malerarbeiten durchgeführt werden. Nach dieser Trocknungszeit wird eine circa 3mm dicke Schicht **EMOTON AREA Flächenspachtel** aufgetragen und **EMOTON Pannello NETZ** 8 x 8 mm vollflächig eingebettet. Auf eine Überlappung der Gewebeenden von min.10cm ist zu achten. Das Armierungsgewebe muss mindestens 20 cm die Fuge überdecken. Wenn dieser Abstand unterschritten würde, ist in der vorhergehenden Bahn ein nur 50 cm breiter Streifen einzusetzen.

