

FE System Fassaden GmbH  
z.H. Hr. Dietmar Kargel  
Aist 11  
4332 Au/Donau

EMOTON GmbH, Hafenstraße 2a, A-4020 Linz

Name: ..... DI (FH) Norbert Kaimberger, PMSc

Telefon: ..... +43 (676) 845 408 319

Email: ..... norbert.kaimberger@emoton.at

Datum: ..... 10.09.2019

## **Haftfähigkeit EMOTON Tonspachtel auf PET-Recycling Platten Gurit Kerdyn TM Green FR, 180 kg/m<sup>3</sup>**


Sehr geehrter Herr Kargel,

wir haben auf oben angeführten PET-Recycling Platten eine Haftfähigkeitsprüfung unserer Tonspachtelprodukte wie folgt durchgeführt:

Die Tonspachtel EMOTON AREA fein wurde mit einer Zahnschachtel 6mm aufgetragen und nach Trocknung mit einer Spachtel abgeschabt.



Ergebnis: Die Tonspachtelung verbindet sich auch ohne Vorbehandlung äußerst gut mit der Recyclingplatte. Die Abtrennung der Tonspachtel erfolgt nur durch Zerstörung der Tonspachtel, die Verbindung zur Recyclingplatte bleibt erhalten. Der Abschabevorgang wurde mit Video festgehalten und kann auf unserer Homepage [www.emoton.at](http://www.emoton.at) abgerufen werden.

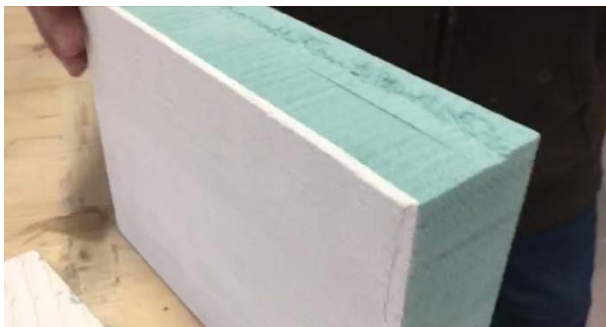

Die PET-Recycling Platten eignen sich daher besonders gut um mit ökologischen Tonspachtelungen der Firma EMOTON für Innenanwendungen beschichtet zu werden. Wir empfehlen eine Schichtstärke zwischen 3 bis 6mm. Die Vorteile der EMOTON Tonbeschichtungen für den Innenraum sind: Feuchteregulierung, Schadstoffadsorption, Antistatische Oberfläche, ökologisches Naturprodukt. Nähere Informationen finden sie auf [www.emoton.at](http://www.emoton.at).

Freundliche Grüße

DI (FH) Norbert Kaimberger, PMSc  
Geschäftsführer EMOTON GmbH